

Аппликатор для монтажа ПВХ лент

Руководство по эксплуатации



Шаг 1:

Достаньте крепление для ПВХ лент из аппликатора, (!) при необходимости потяните немного сильнее. Возможно, что крепление для рулонов ещё не было установлено и находится в коробке. К комплекту прилагается шестигранный ключ.



Шаг 2:

Частично открутите винт крепления и снимите поддерживающий диск с втулки с одной стороны.



Шаг 3:

В зависимости от позиции крепления ПВХ ленты сбоку или в середине (Примечание 1 и 2) закрепите винты шестигранным ключом (ключ прилагается).



Шаг 4:



Наденьте ПВХ ленту на крепление и прижмите как можно ближе к поддерживающему диску. Прикрепите второй диск и винтом с обратной стороны закрепите при помощи шестигранного ключа.

Чтобы получить оптимальный результат лента должна быть очень плотно зафиксирована между двумя поддерживающими дисками.

Примечание 1:

Чтобы получить прямую линию при монтаже, важно зафиксировать ПВХ ленту по одной из следующих инструкций:


- 1) Крепление ПВХ ленты сбоку: указатель направления (отлив на раме в виде стрелки) и внешний край ленты должны находиться на одном уровне.
- 2) Крепление ПВХ ленты в середине: Указатель направления (отлив на раме в виде стрелки) и центр ленты должны находиться на одном уровне.

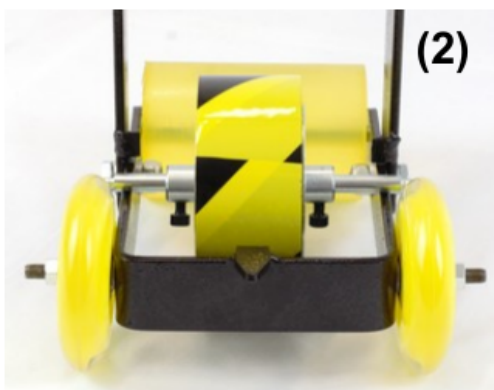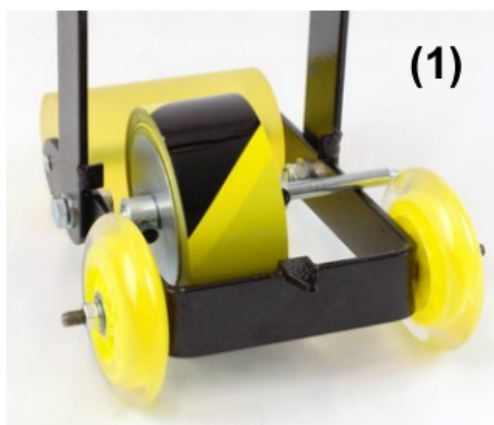


Примечание 2:

Эскизы (1) и (2) указывают позицию ПВХ ленты в соответствии с Примечанием 1 при креплении рулонов.

(1)

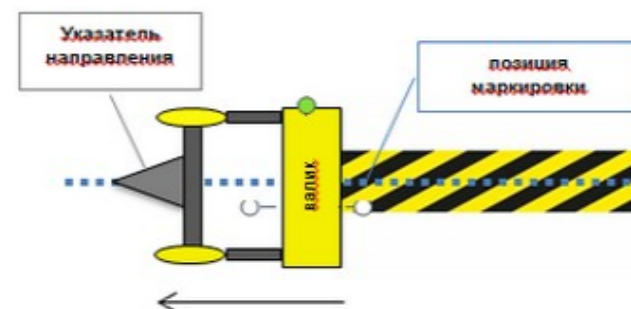

(2)

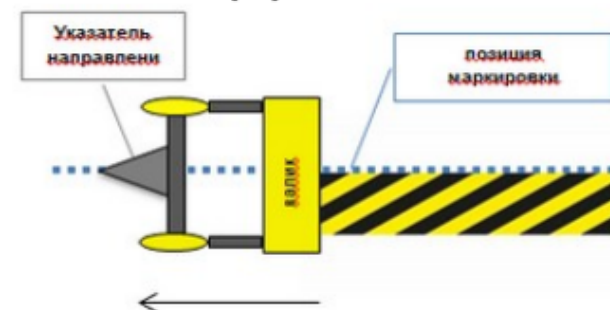

Шаг 5:



Важные примечания при установке крепления на аппликатор:


- В первую очередь проверьте направление намотки ПВХ ленты. Правильное направление показано на картинке Шаг 6. Лента должна разматываться в сторону валика.
- Раздвиньте стойки аппликатора.
- Вставьте крепление для ПВХ ленты, (!) при необходимости с усилием, обратно в низ предусмотренного паза.

Шаг 6:



Протяните ПВХ ленту клеящейся стороной к полу под валик.

Шаг 7:

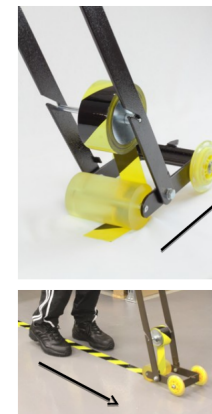

- С помощью указателя направления определите направление планируемой маркировки.
- Указатель направления на аппликаторе должен показывать вперёд.
- Аппликатор приклеивает ПВХ ленту при равномерном без рывков движении вперед.

Сделайте ваш объект безопаснее

Поможем подобрать ленты, профили и маты для вашей поверхности и условий эксплуатации.

✓ В наличии на складе

✓ Немецкое качество

8 (800) 100 90 92

sale@melhose.ru

[Получить подбор](#)

✓ Бесплатные образцы